


SPARK

Version: 01/26

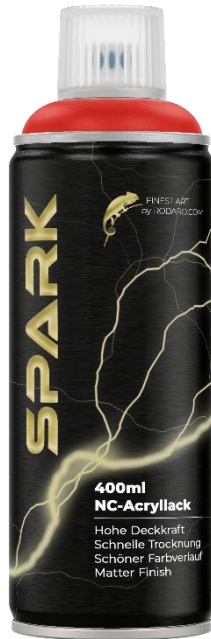

TECHNISCHES MERKBLATT SPARK

Artikelnr.
verschiedene

Bezeichnung DE
SPARK
Sprühlack 400ml

plusieurs

Désignation FR
SPARK
Peinture aérosol 400ml

various

Designation EN
SPARK
Spray paint 400ml

ANWENDUNG:



- Moderne matte Spraydosen
- Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und verschiedensten Untergründe
- Für innen und außen

PRODUKTVORTEILE:



Staubtrocken
in 10 Minuten



Enorme
Haftung



Hohe Deckkraft
Hohe Ergiebigkeit



Kein Vergilben

- Hochwertiger NC-Acryllack in verschiedenen matten Farbtönen
- in Matt und zwei Dosen in Glanz
- Hohes Deckvermögen, sehr guter Verlauf
- schnelle Trocknung
- Witterungsbeständig, UV-beständig
- Kein Vergilben
- Schützend
- Kratzfest
- Abriebfest

UNTERGRUND:



- Metall, Holz, Styropor, Stein, Glas, Beton, Keramik, Leinwand, Karton und Hartkunststoff
- Kunststoffe vorgängig mit einer Spezialgrundierung vorbehandeln

Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.

RODARO GmbH
Erlistrasse 3
CH-6403 Küssnacht

T +41 41 390 14 53
E info@rodaro.ch
www.rodaro.ch

RODARO Germany GmbH
Marie-Curie-Strasse 2
D-79618 Rheinfelden
Sitz: Talstrasse 17, D-74223 Flein

T +49 7626 7479025
E info@rodaro.com
www.rodaro.com

SPARK

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.
- Auf unbehandeltem Untergrund gegebenenfalls eine Grundierung verwenden.

Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton)
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 15 cm auftragen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- Zwischenablüftung: nach ca. 5 Min.
- Durchgetrocknet: nach 12 Std.

Weiterverarbeitung:




- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.
- Bei Bedarf kann das Farbspray nach 10 min mit einem Klarlack überlackiert werden.

Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 3m² ab (1 Sprühgang)
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.