

SUPER NOVA



Eigenschaften: Hoch deckende, scheuerbeständige Dispersionsfarbe. Wetterbeständig, bestmögliche Deckkraft und Lichtechtheit, alkalibeständig, hohes Färbevermögen, wasserverdünnbar und untereinander mischbar. Schutzwirkung gegen Schlagregen und aggressive Abgase. Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13 300.

Anwendungsbereich: Für moderne Wandgestaltung und kreative Anstrichtechniken. Zum Abtönen von weißen, wässrigen Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben sowie Kunstharzputzen, Lasuren und Plastiken.

Untergründe: Untergründe müssen trocken, sauber und tragfähig sein. Sandende Putze und stark saugende Untergründe sind mit Super Nova Tiefgrund LF zu grundieren.

Verarbeitung: Streichen, rollen oder airless spritzen. Voranstrich: Mit max. 10% Wasser verdünnt. Schlussanstrich: Nach Möglichkeit unverdünnt. Nicht unter +5 °C Außen- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Technisches Merkblatt beachten, abrufbar auch im Internet unter www.supernova-farben.de

Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Stets verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Inhaltsstoffe: Kunstharzdispersion, Calciumcarbonat, Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl-/Benzyl-Isothiazolinon).

Erhältlich in: 250 ml, 750 ml und 2,5 L.

Anstrichbedarf - 1 Liter reicht für ca. 5 m²

Verbrauch	ca. 25 m ²	ca. 50 m ²	ca. 100 m ²
Vollton	2 x 2,5 L	4 x 2,5 L	8 x 2,5 L
1:1	1 x 2,5 L Vollton + 1 x 2,5 L Weiß	2 x 2,5 L Vollton + 1 x 5 L Weiß	4 x 2,5 L Vollton + 1 x 10 L Weiß
1:5	1 x 750 ml Vollton + 1 x 250 ml Vollton + 1 x 5 L Weiß	2 x 750 ml Vollton + 1 x 5 L Weiß + 1 x 2,5 L Weiß	1 x 2,5 L Vollton + 2 x 250 ml Vollton + 1 x 10 L Weiß + 1 x 5 L Weiß
1:10	2 x 250 ml Vollton + 1 x 5 L Weiß	1 x 750 ml Vollton 1 x 250 ml Vollton + 1 x 10 L Weiß	2 x 750 ml Vollton + 2 x 250 ml Vollton + 2 x 10 L Weiß
1:20	1 x 250 ml Vollton + 1 x 5 L Weiß	2 x 250 ml Vollton + 1 x 10 L Weiß	1 x 750 ml Vollton + 1 x 250 ml Vollton + 2 x 10 L Weiß
1:40	1 x 125 ml* Vollton + 1 x 5 L Weiß	1 x 250 ml Vollton + 1 x 10 L Weiß	2 x 250 ml Vollton + 2 x 10 L Weiß

* bitte auslatern

Meffert AG
Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Tel: +49 671 870-0 · Fax: +49 671 870-392
info@supernova-farben.de · www.supernova-farben.de

11/10/5.000




SUPER NOVA

Vollton- und Abtönfarbe

Dispersionsfarben nach DIN EN 13 300

- hohes Färbevermögen
- scheuerbeständig
- wetterbeständig
- lichtecht
- hoch deckend
- für innen und außen



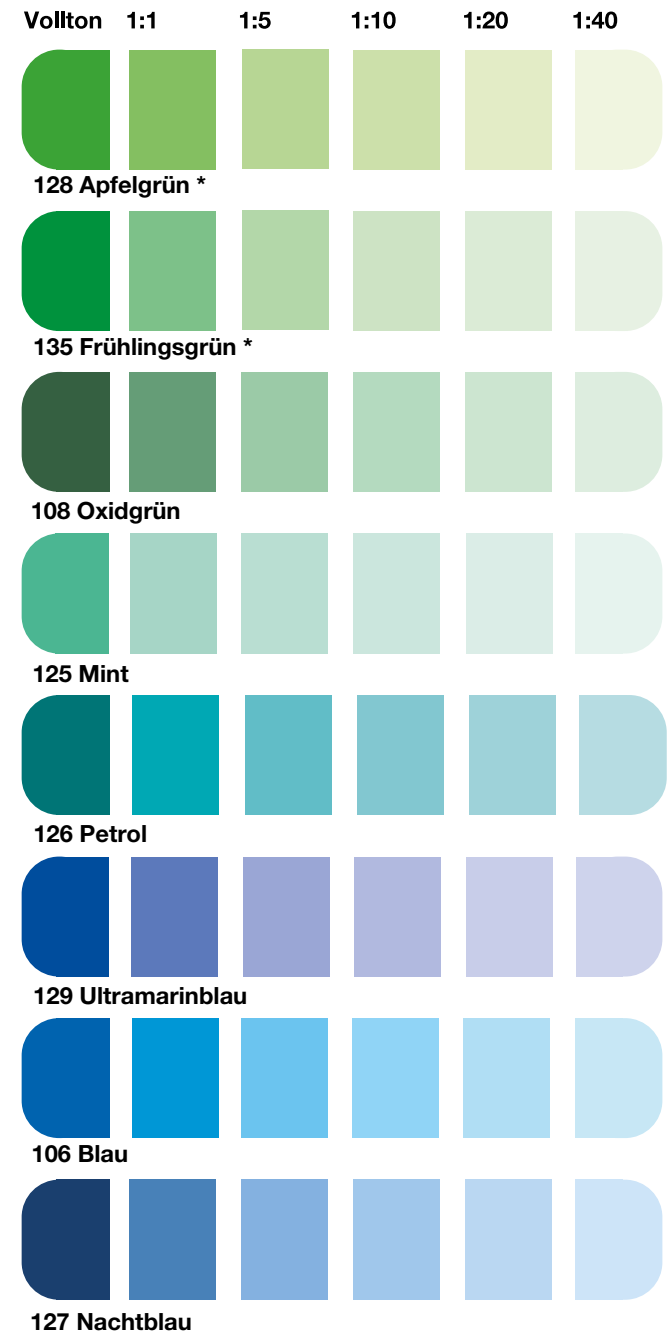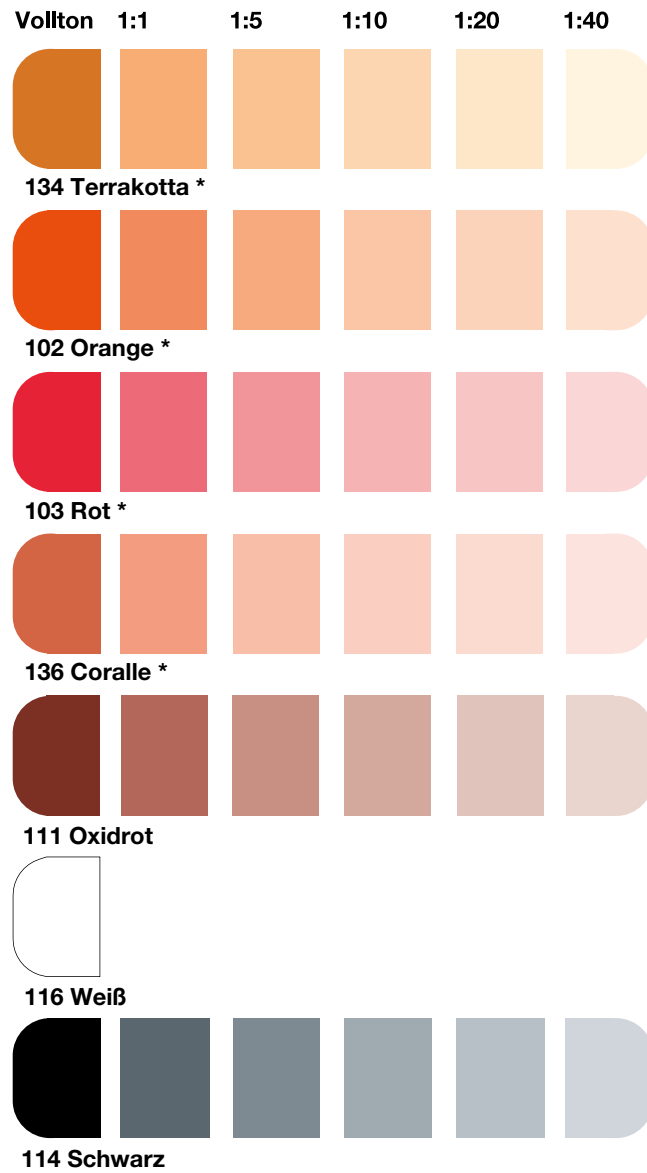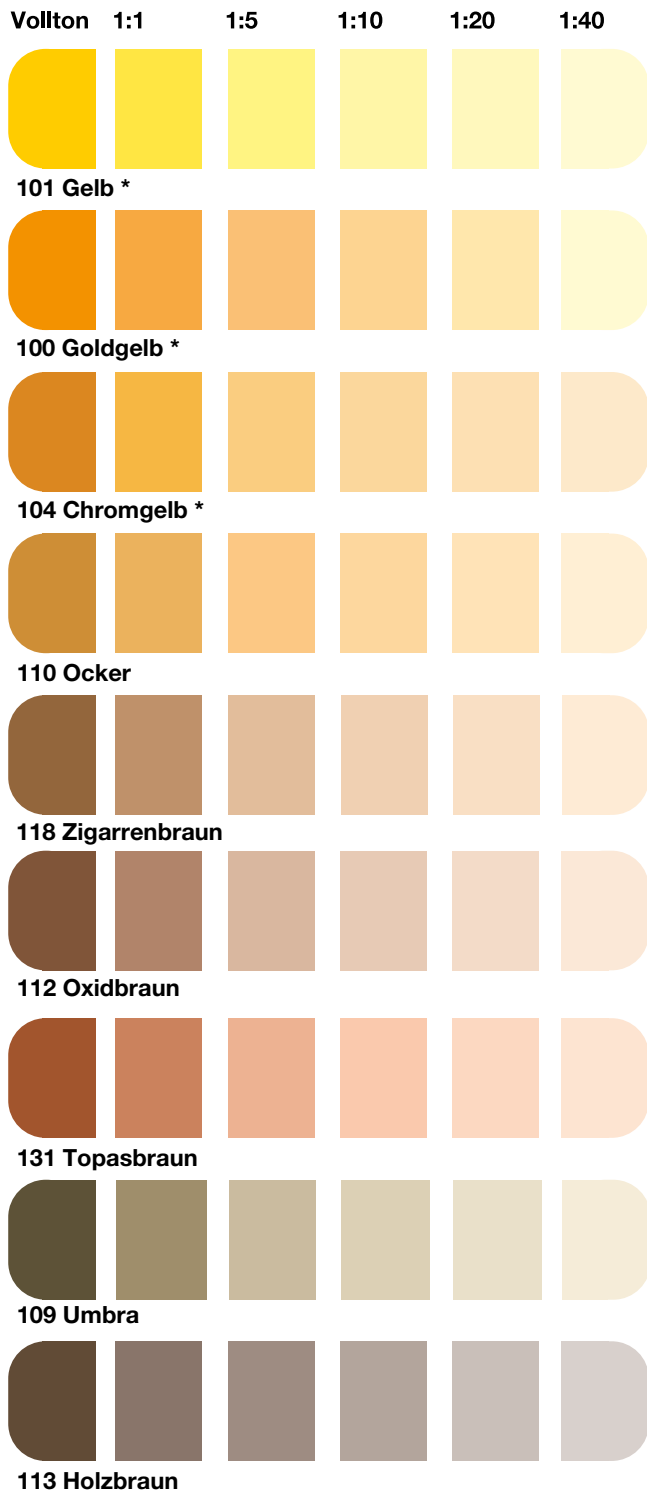

Die mit einem * versehenen Farbtöne sind für außen nur im Vollton geeignet.
 Geringe Farbtonabweichungen aus drucktechnischen Gründen vorbehalten.